


Wat zit er in de doos?

Productoverzicht

Hoe te gebruiken


Specificaties

Wat zit er in de doos?

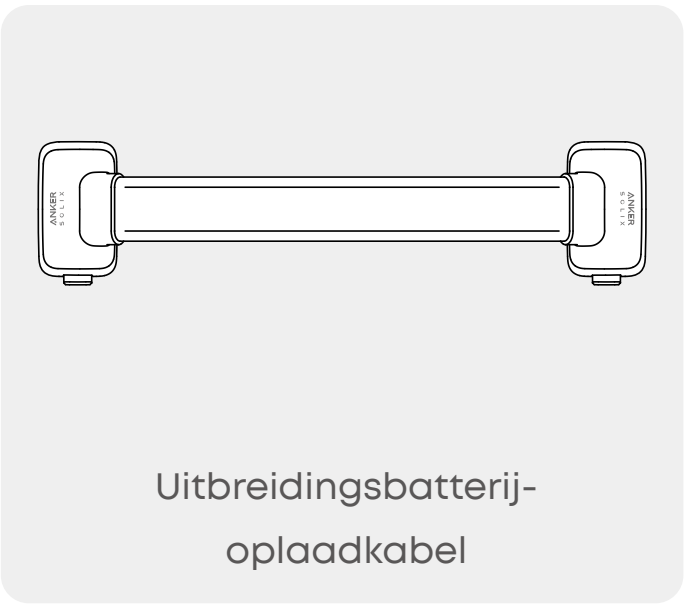

*De uitbreidingsbatterij moet worden aangesloten op het powerstation voor opladen en ontladen en kan niet afzonderlijk worden gebruikt.

Productoverzicht

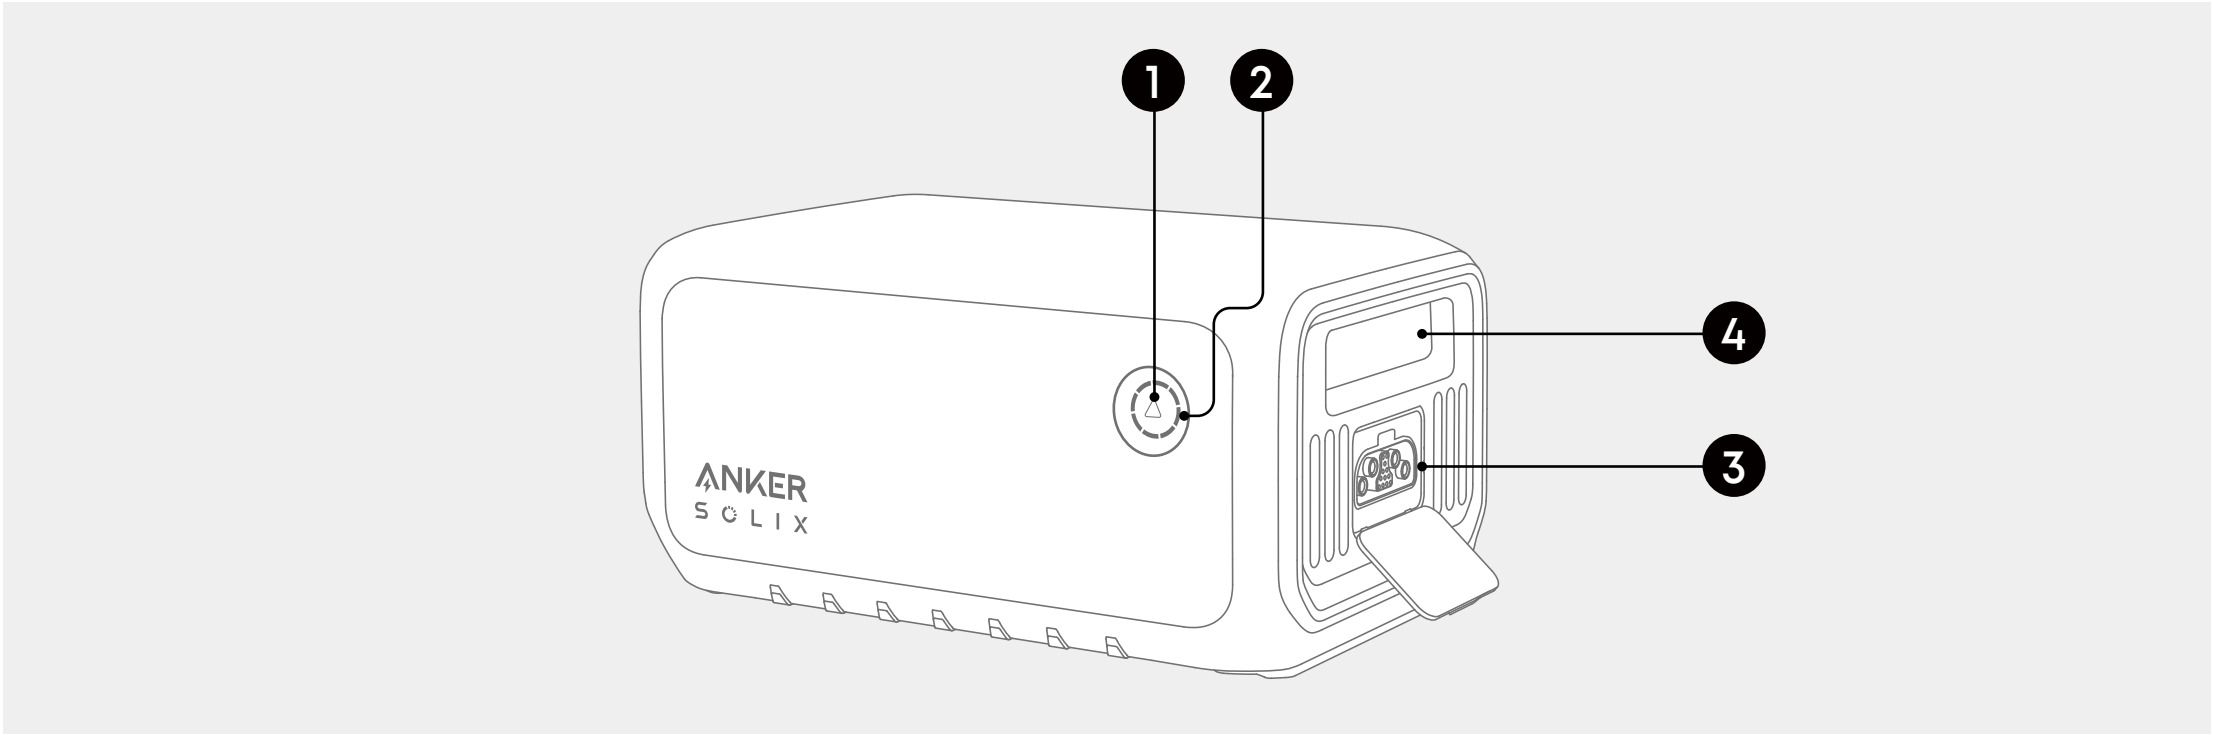

1 Aan-uitknop

2 LED-wiel

3 Poort voor uitbreidingsaccu

4 Hendel


Aan/uit-knop: Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de uitbreidingsbatterij aan of uit te zetten.

Uitbreidingsbatterijpoort: Verbind de uitbreidingsbatterij met het powerstation met de uitbreidingsbatterij-oplaadkabel via deze poort.

LED-wiel: Knippert continu blauw tijdens het opladen. Als je het niet oplaadt, druk je even op de aan/uit-knop om het lichtwiel te laten branden en te zien hoe vol de batterij is.


Hoe te gebruiken

Schakel het powerstation in en verbind de uitbreidingsbatterij met het powerstation met de oplaadkabel. Zorg ervoor dat het Anker SOLIX-logo op de oplaadkabel naar buiten is gericht. Je hoort een pieptoon als de verbinding succesvol is.

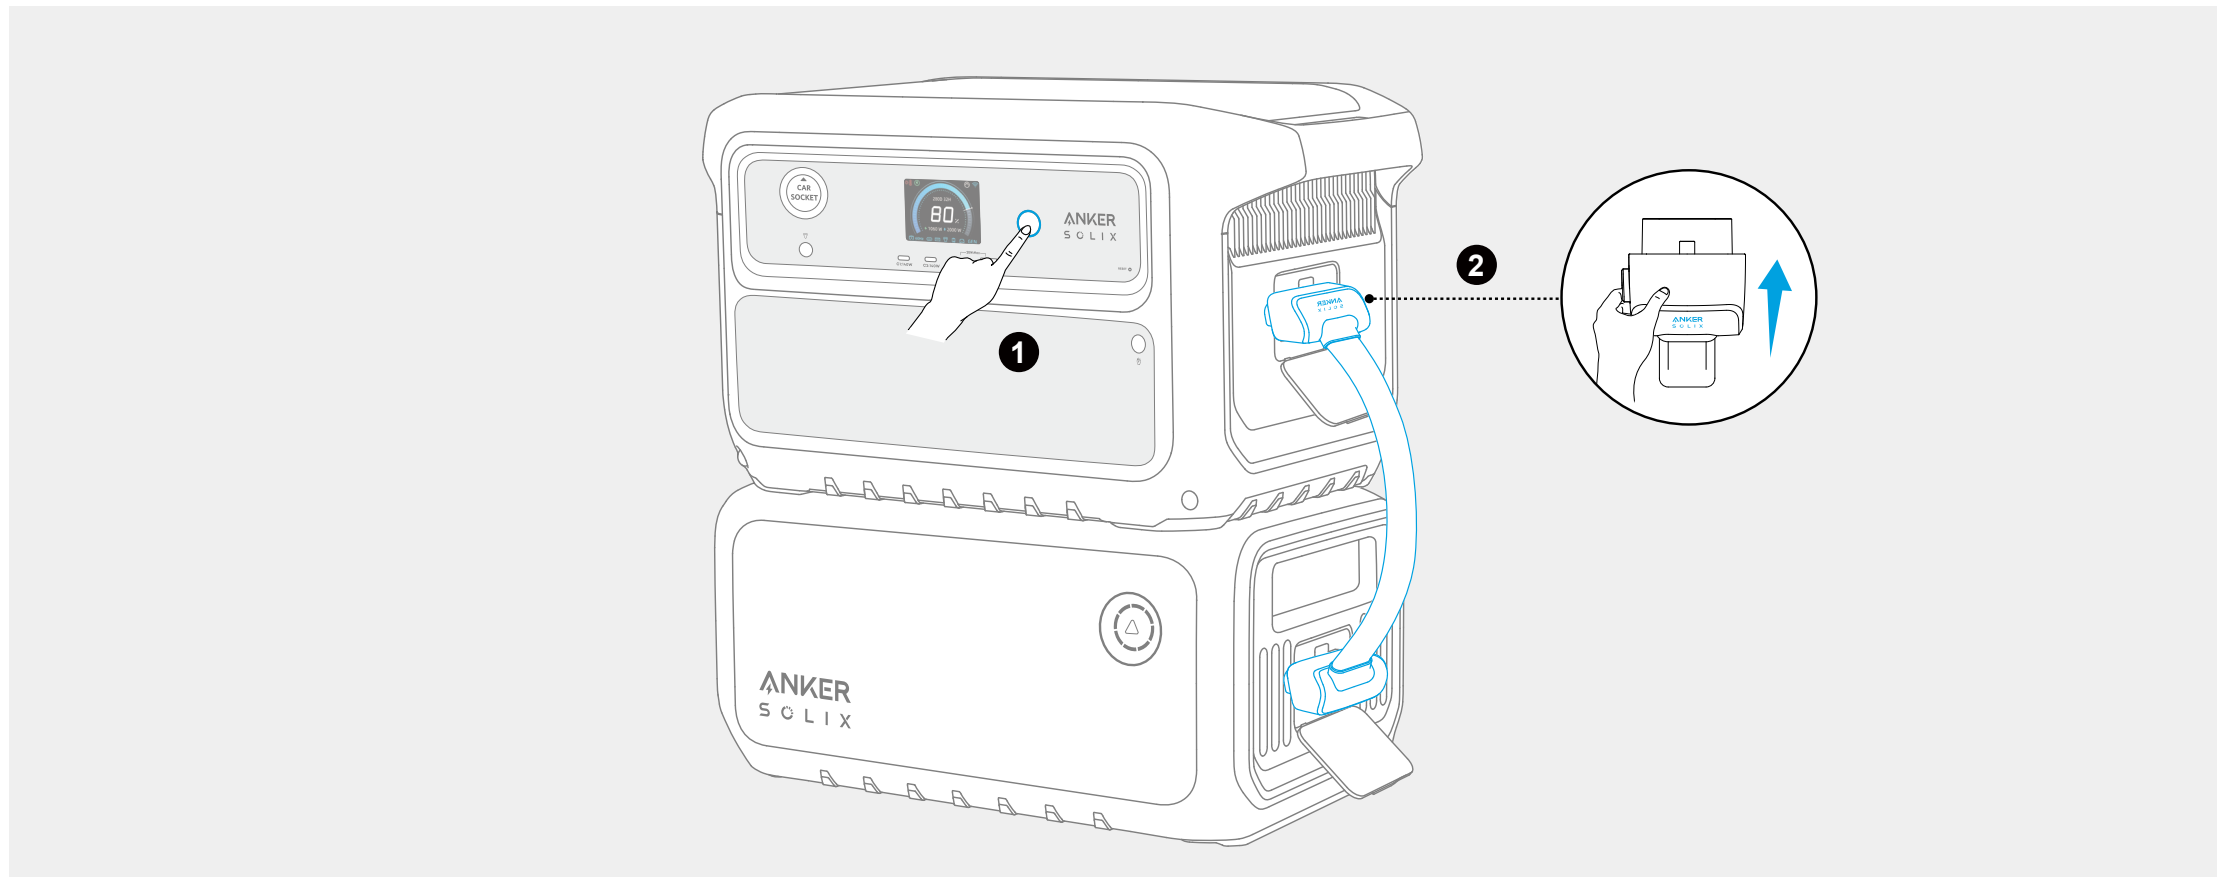


Als je powerstation is ingeschakeld en de uitbreidingsbatterij succesvol is aangesloten, zullen de <  > en het resterende energieniveau van de uitbreidingsbatterij op het scherm van het powerstation verschijnen.

- **Ontladen:** De aangesloten uitbreidingsbatterij wordt ontladen vóór het powerstation.
- **Opladen:** De aangesloten uitbreidingsbatterij wordt opgeladen nadat het powerstation volledig is opgeladen.

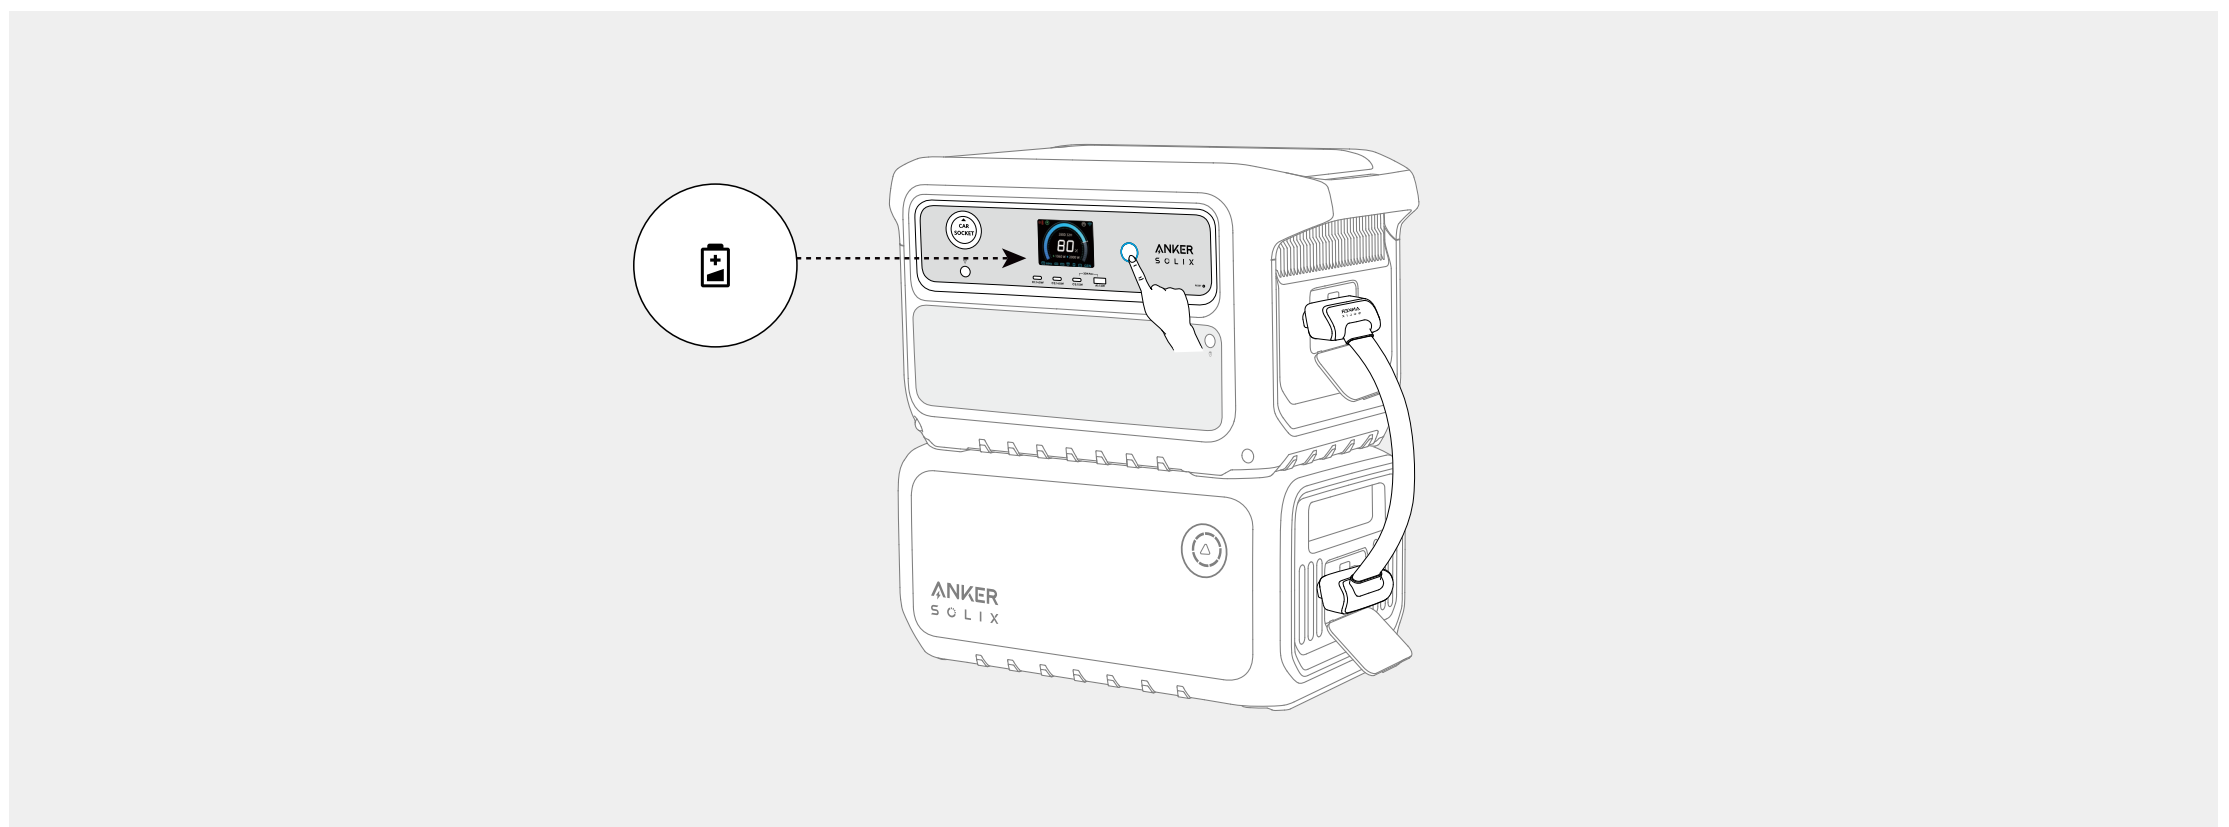

Als je het powerstation tijdens gebruik van de uitbreidingsbatterij moet loskoppelen, houd dan de aan/uit-knop van de uitbreidingsbatterij 3 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen. Haal dan de oplaadkabel eruit.

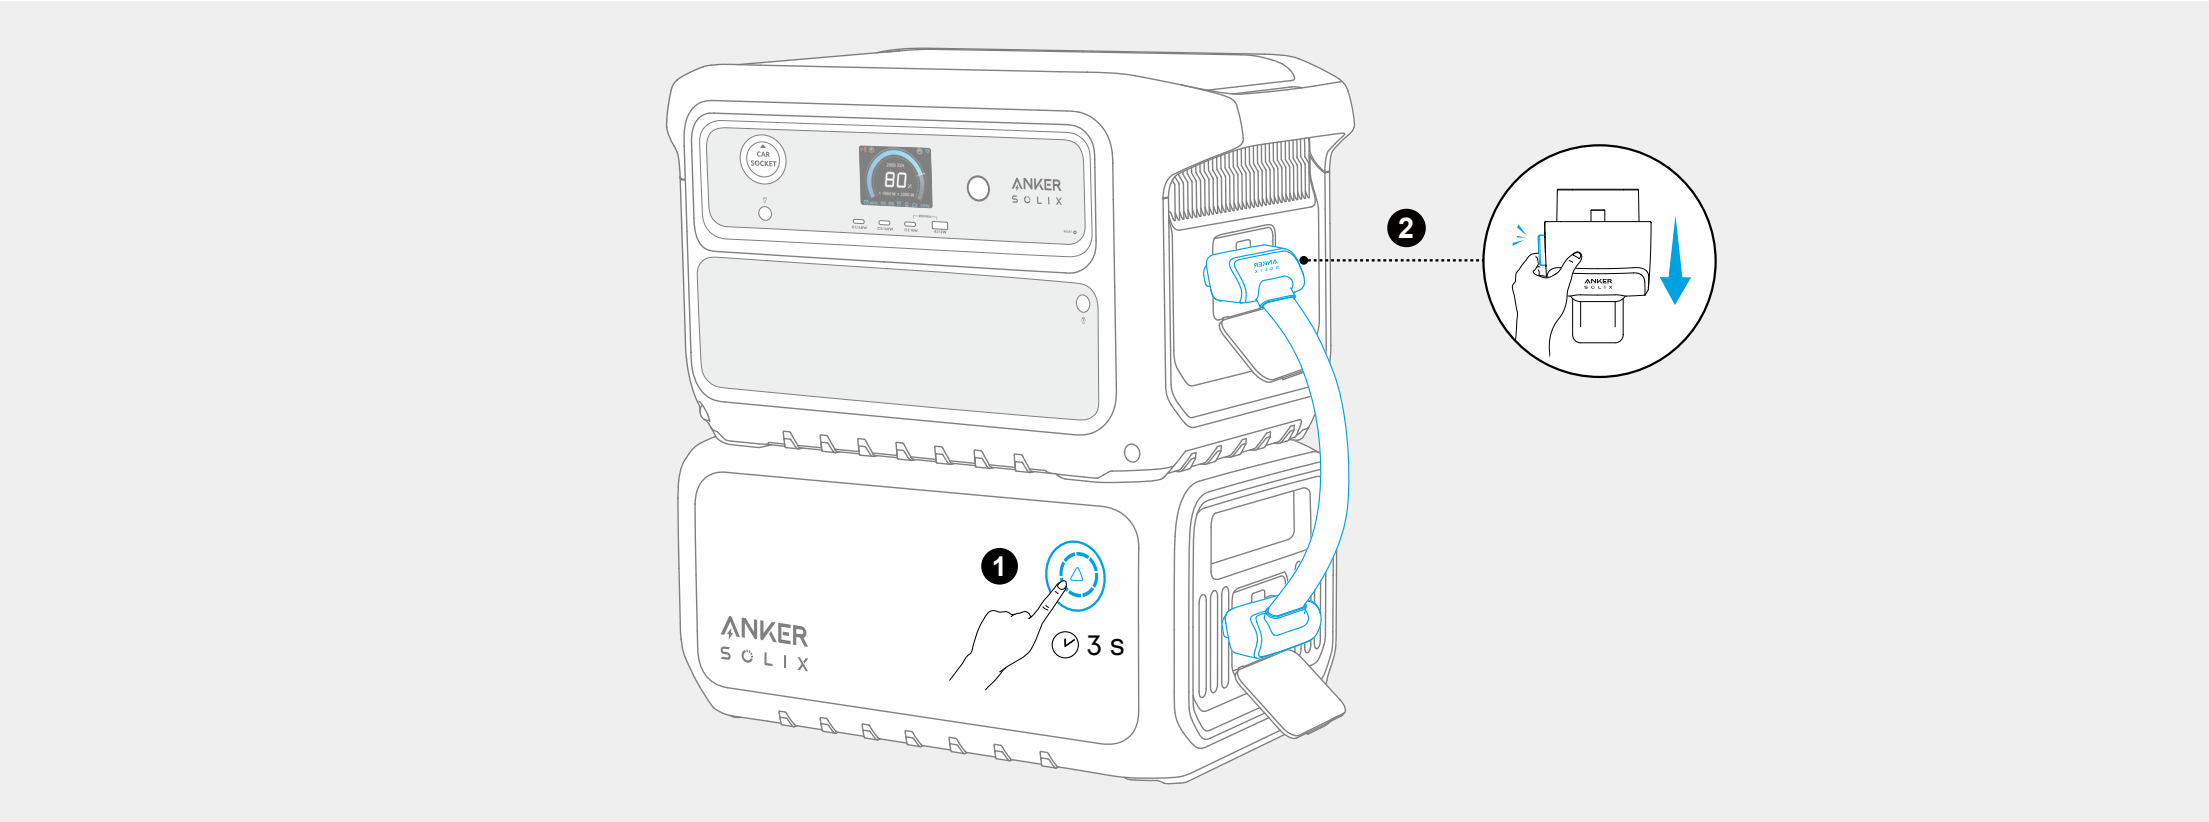

Specificaties

Capaciteit	51,2 Vd. c. / 40000 mAh / 2048 Wh
Spanningsbereik	40V tot 58,4V
Opladen via de uitbreidingsbatterijpoort	58A Max
Ontladen via de uitbreidingsbatterijpoort	77A Max
Batterijtype	LiFePO4
Compatibel powerstation	Anker SOLIX C2000 Gen 2 Draagbare Powerstation, Anker SOLIX C2000X Gen 2 Draagbare Powerstation, Anker SOLIX C2000 Gen 2 Plus Draagbare Powerstation
Max. kortsluitstroom en duur	1300A / 5ms
Ontladingstemperatuur	-20 °C tot 40 °C
Oplaadtemperatuur	0 °C tot 40 °C
Netto gewicht	15,3 kg / 34 lb
Afmetingen	395,5 × 197,5 × 229 mm / 15,57 × 7,78 × 9,02"